


Nová revoluce



FIRENZA

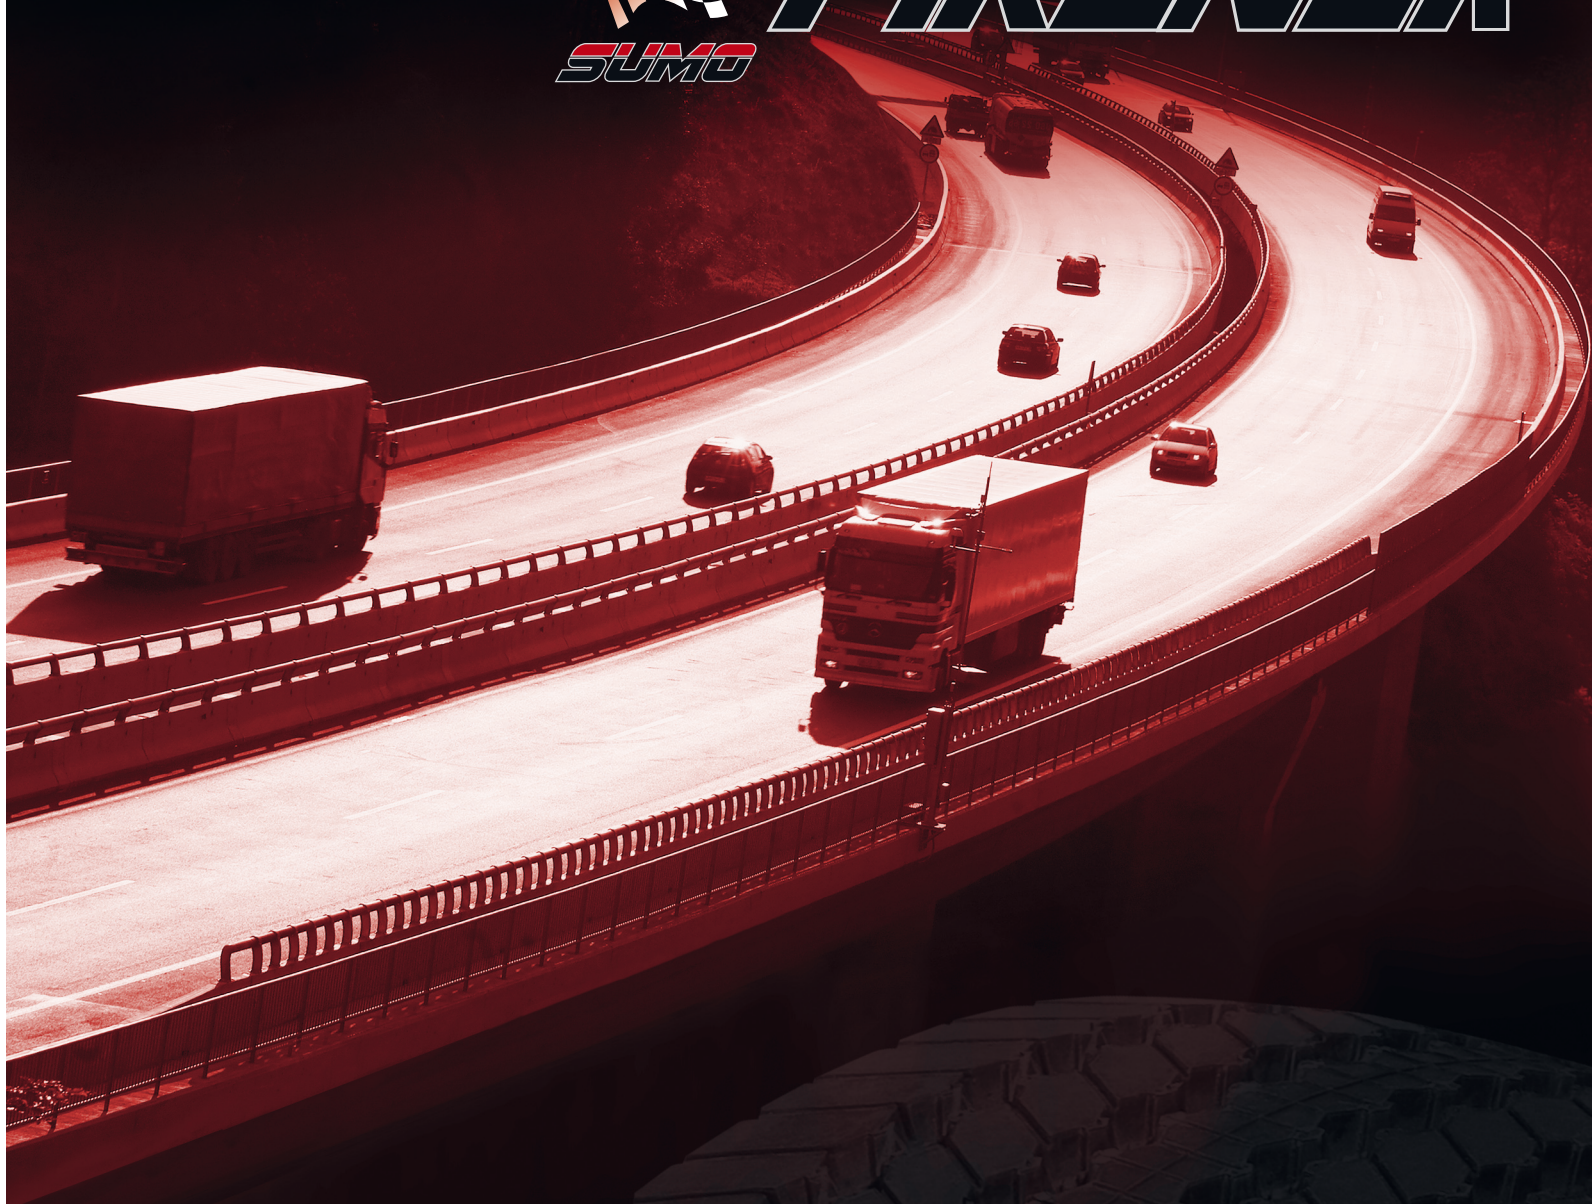

**pneumatiky
pro nákladní automobily
a autobusy**

67 s.r.o., 616 00 Brno, Luční 3, www.67.cz, e-mail: pneu@67.cz





67 s.r.o., 616 00 Brno, Luční 3, www.67.cz, e-mail: pneu@67.cz

SILNIČNÍ dálkové / regionální

Vodící



SSR05A

- široký běhoun a plochý profil pro precizní řízení
- prevence proti vnikání kamínků díky speciálně tvarovaným drážkám
- nízký valivý odpor a provozní hlučnost

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
11R22,5	TL	148/145M	16	1052	279	210	15	8,25
12R22,5	TL	152/148M	16	1089	292	226	16	9
275/70R22,5	TL	148/145M	16	962	275	240	15	8,25
315/70R22,5	TL	152/148M (154/150L)	18	1014	312	272	15	9
295/80R22,5	TL	152/148M	16	1050	304	250	15	9
315 / 80R22,5	TL	154/150M (156/150L)	18	1080	312	254	15	9

Záběrové



SSD08

- dlouhá životnost díky extrémně širokému a velice hlubokému dezénu
- masivní konstrukce ramen zabraňuje nerovnoměrnému ojetí běhounu
- vynikající adheze na mokré i suché vozovce

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
11R22,5	TL	148/145M	16	1056	279	210	18	8,25
12R22,5	TL	152/148M	16	1093	292	226	20	9
315/70R22,5	TL	152/148M (154/150L)	18	1030	312	282	21	9
295/80R22,5	TL	152/148M	16	1060	304	250	21	9
315/80R22,5	TL	154/150M (156/150L)	18	1090	312	260	21	9

Návěšové



SSR055A

- speciální geometrie drážek ochraňuje kostru proti vnikání kamínků
- dlouhá životnost díky širokému běhounu

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
385/65R22,5	TL	160K(158L)	18	1073	380	290	16	11,75
*425/65R22,5	TL	165K	20	1124	430	324	15	13
*445/65R22,5	TL	169J	20	1150	454	352	17	14

* k dodání od 1.3.2008

Dodavatel:

SMÍŠENÉ on / off

Vodící



SST22

- speciální geometrie drážek ochraňuje kostru proti vnikání kamínků
- pevnost a odolnost při jízdě v terénu
- on/off použitelná na všechny pozice

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
13R22,5	TL	154/150K(15/150G)	18	1124	320	254	18	9,75



SSM07

- nová směs pro lepší odvod tepla
- zlepšená odolnost proti průrazům
- použitelná na všechny pozice

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
900R20	TT	144/142L	16	1022	259	185	16,5	7
1000R20	TT	146/143L	16	1049	272	214	17	7,5
1100R20	TT	150/143L	16	1088	286	223	17,5	8
1200R20	TT	154/151L	18	1123	307	240	18	8,5
*11R22,5	TL	146/143L	16	1054	279	204	17	8,25

Záběrové



SSM10, SST22

- samočisticí dezén
- šikmé drážky přináší spolehlivý záběr v náročném terénu
- jízdní stabilita a celková tuhost běhounu díky můstkům mezi bloky dezénu

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
13R22,5	TL	154/150K (156/150G)	16	1124	312	256	20	9,75
*315/80R22,5	TL	154/150M (156/150L)	18	1090	312	260	21	9

Návěšové



SST066

- ochrana proti poškození díky tvrdé běhounové směsi a tuhé kostře
- čtvercový profil ramen pro maximální kontakt s vozovkou

Rozměr	provedení	Li & Si	P.R.	Ø mm	š.b.	š. běh	hl. dez.	ráfek
385/65R22,5	TL	160K(158L)	18	1080	389	288	18	11,75
*425/65R22,5	TL	165K	20	1130	430	324	18	13
*445/65R22,5	TL	169J	20	1156	454	352	20	14